


ツルパワーフェンス 施工手引き <HF-300>

Ver1.1


1. 柱の位置を決め、基礎を設置

柱間隔は柱芯々2050 ±5mm ピッチで割り付けてください。

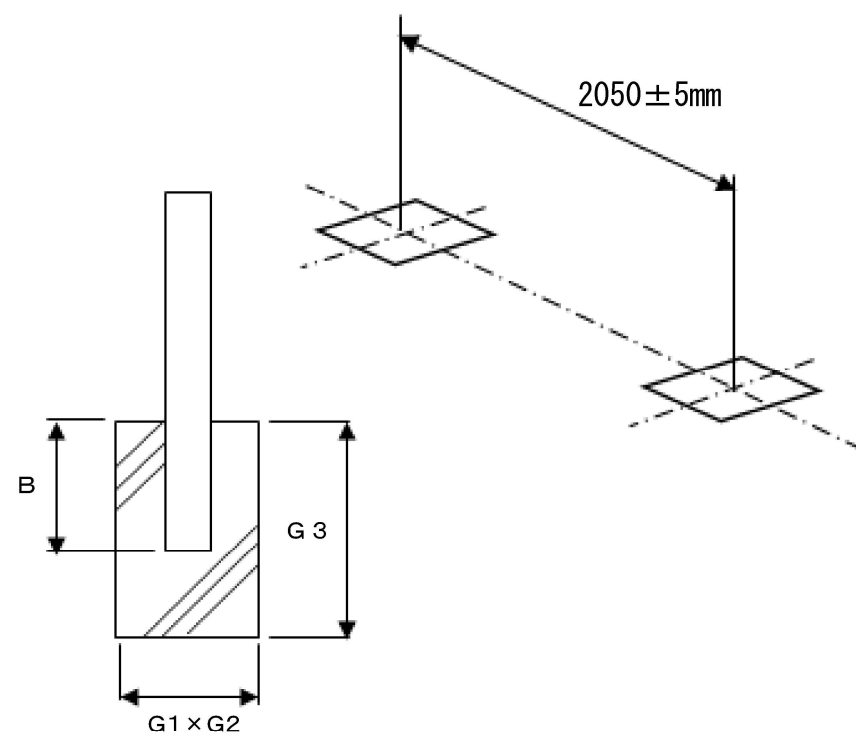


	基礎寸法 G1 × G2 × G3	埋込み寸法 B
HF-300	650 × 650 × 1000	500

2. 柱の割付および孔の向き

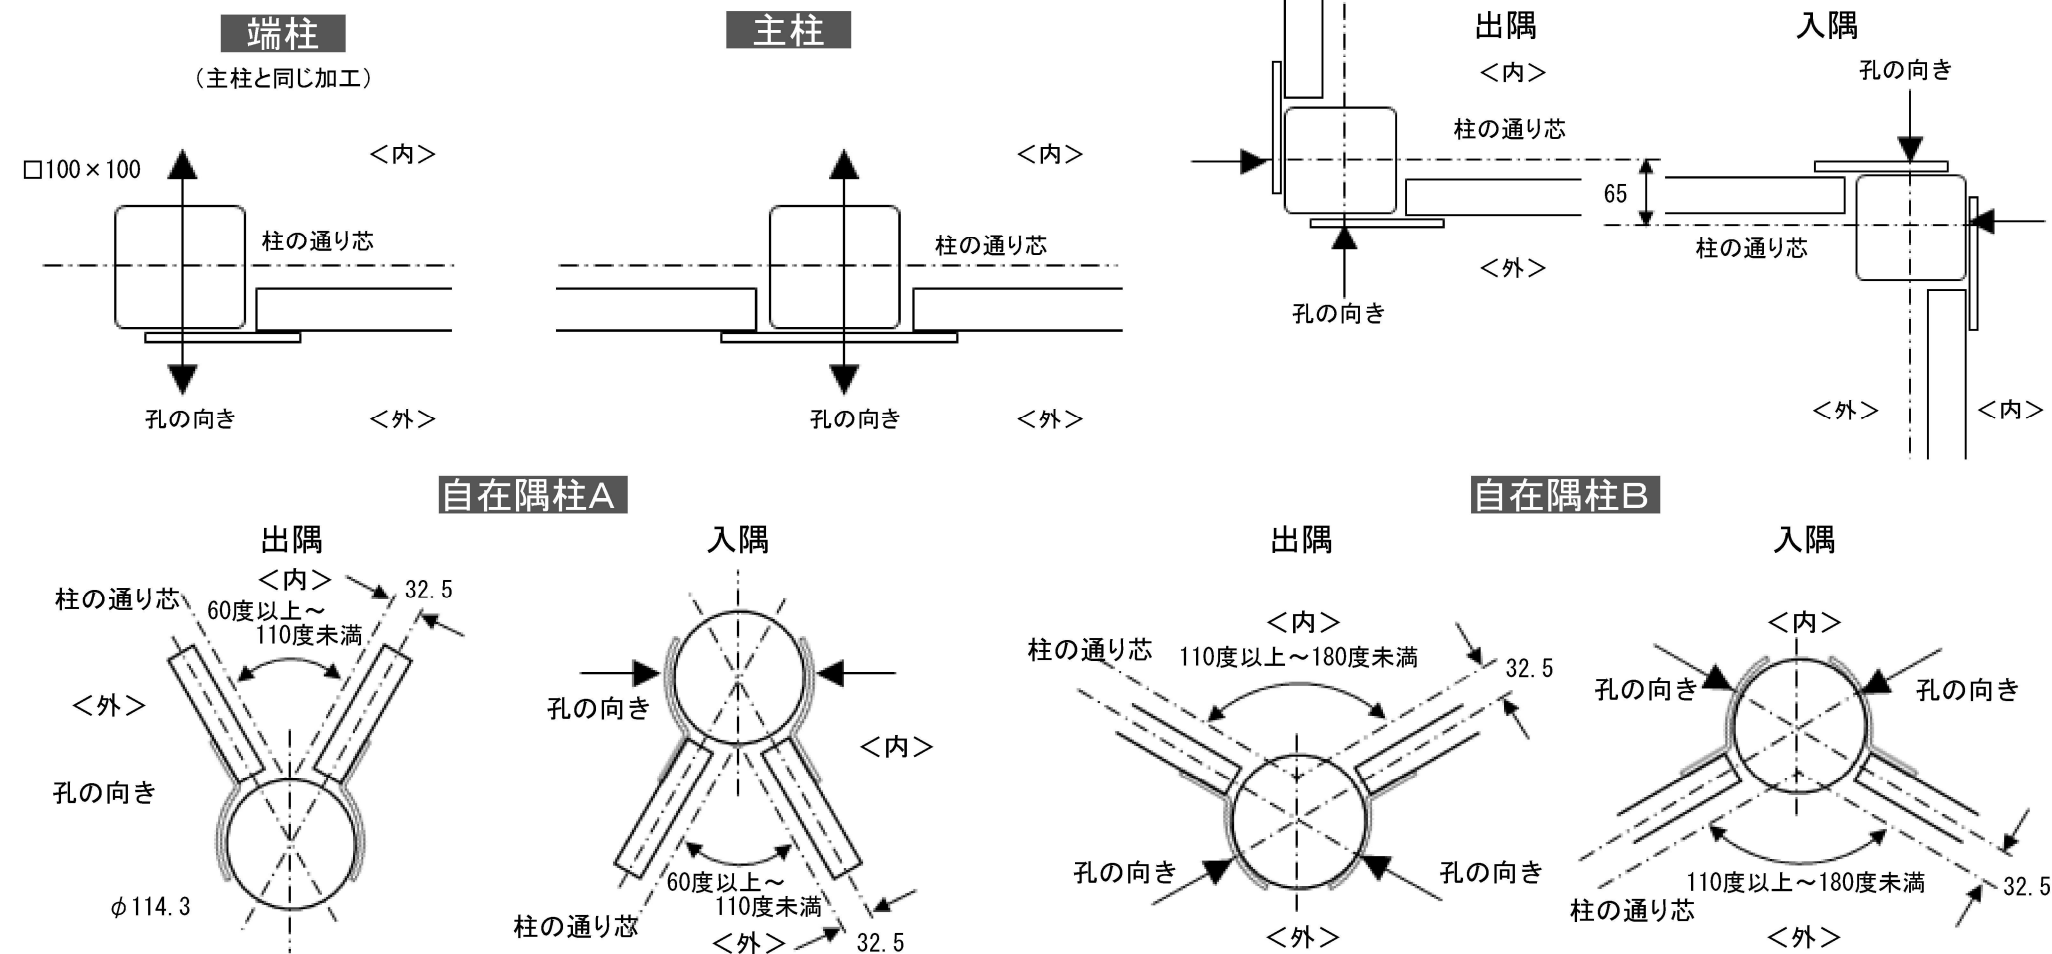


90度コーナーの例

入隅部の柱の中心線は他の柱の中心線から65mmズレが発生します。

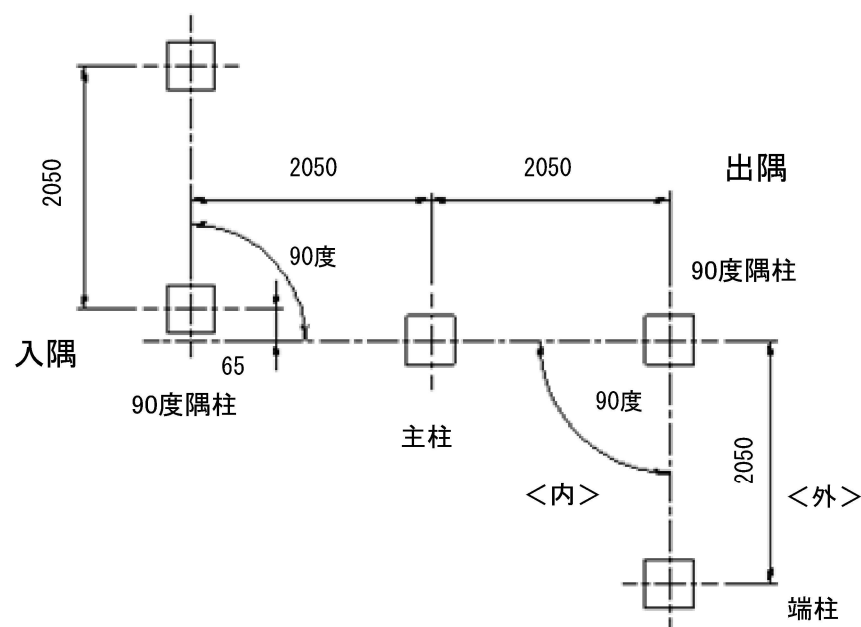


60度以上110度未満のコーナーの例

丸柱の自在隅柱Aを使用します。出隅・入隅部、共に他の柱の中心線から32.5mmズレが発生します。

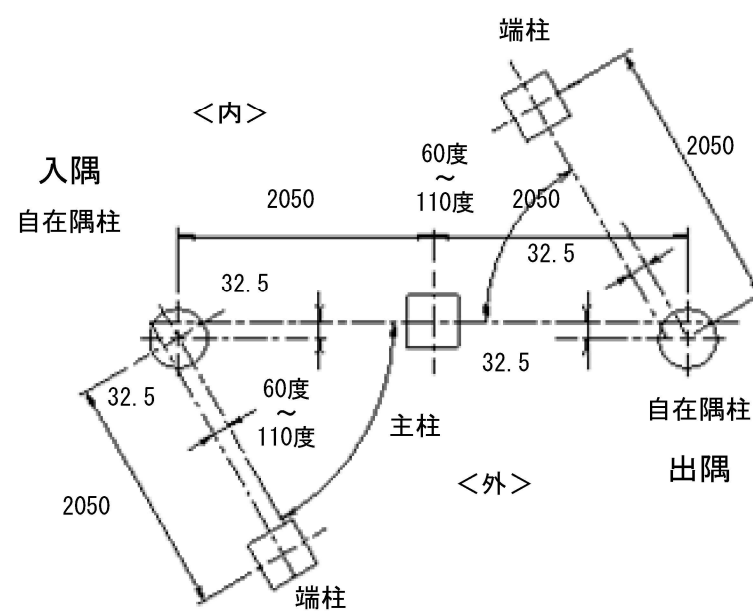

110度以上180度未満のコーナーの例

丸柱の自在隅柱Bを使用します。出隅・入隅部、共に他の柱の中心線から32.5mmズレが発生します。

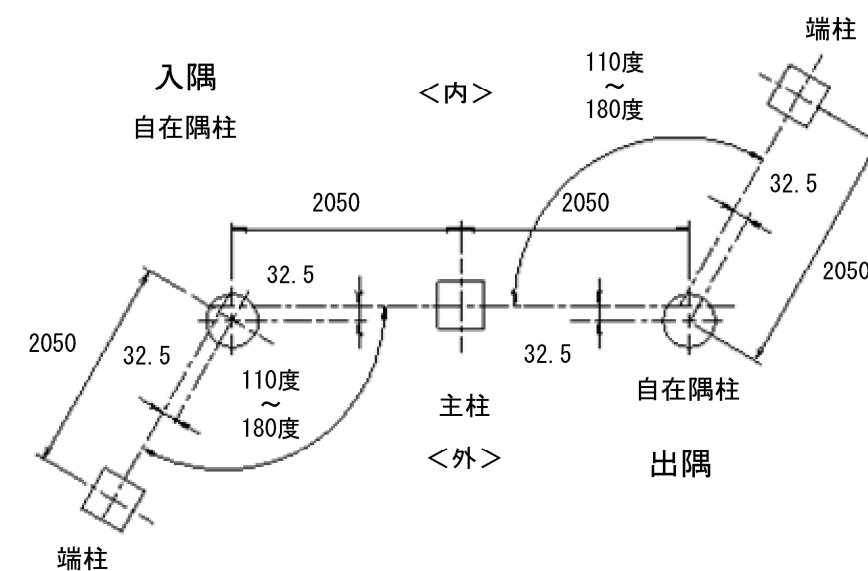

Ver1.1


ダイトウテクノグリーン株式会社 TEL 042-721-1703
施工手引きはHPからもダウンロードできます→<https://www.daitoutg.co.jp/>

ツルパワーフェンス 施工手引き <HF-300>

Ver1.1



4. パネルの取付(自在隅柱AまたはB)

各部品の形状

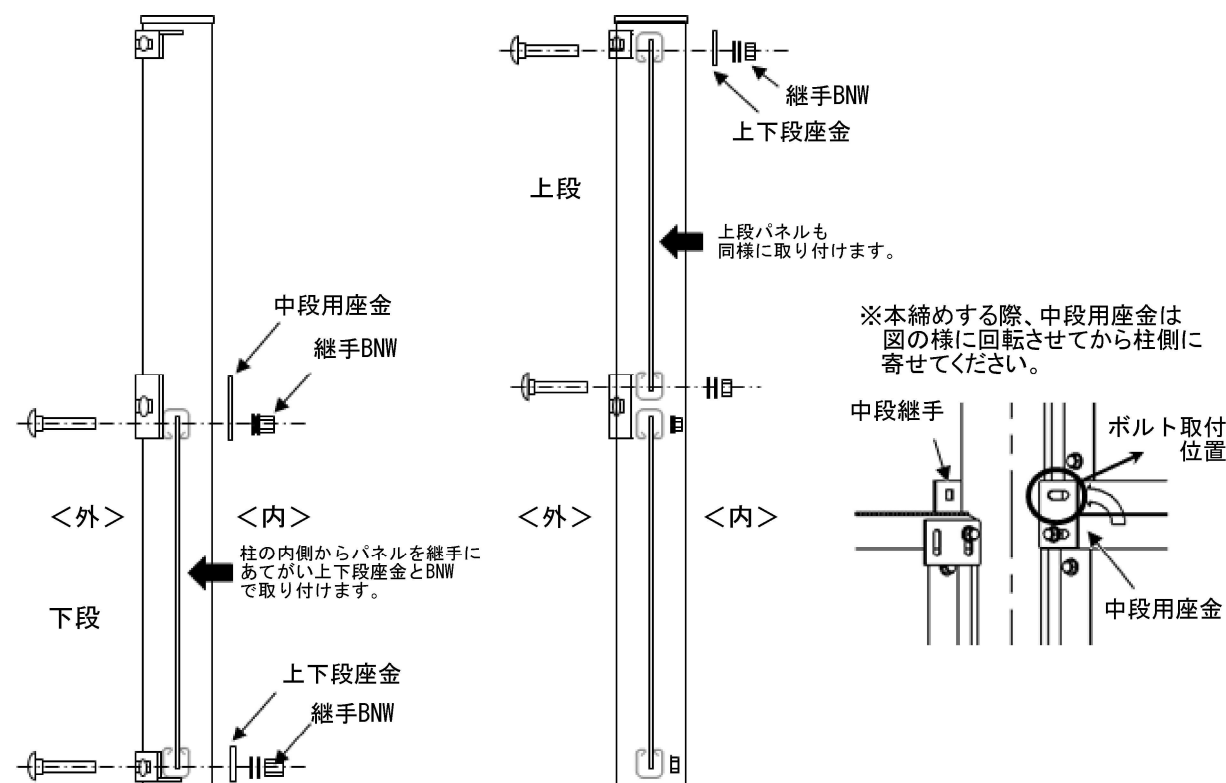


5. 柱バンドの取付(端柱、主柱)

各部品の形状

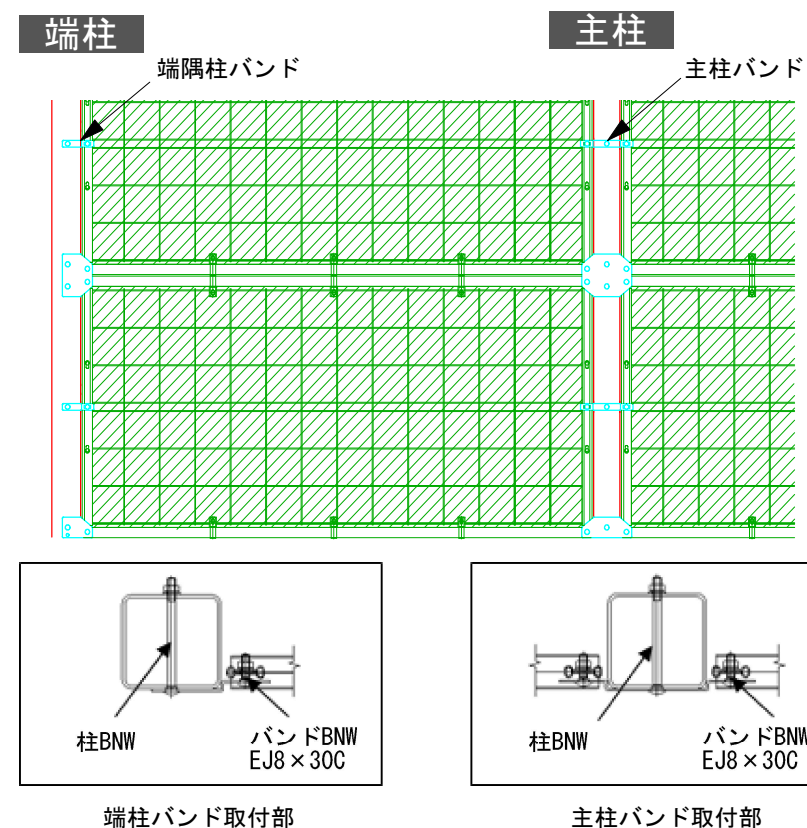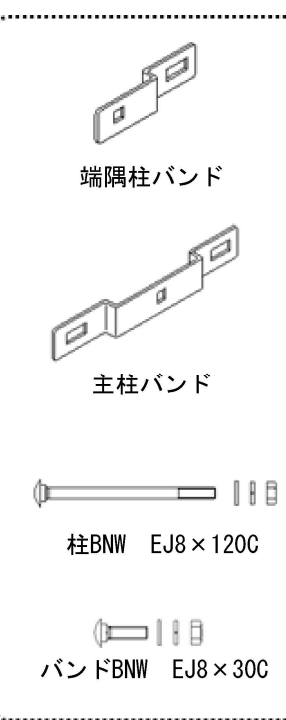


5. 柱バンドの取付(90度隅柱、自在隅柱AまたはB)

各部品の形状

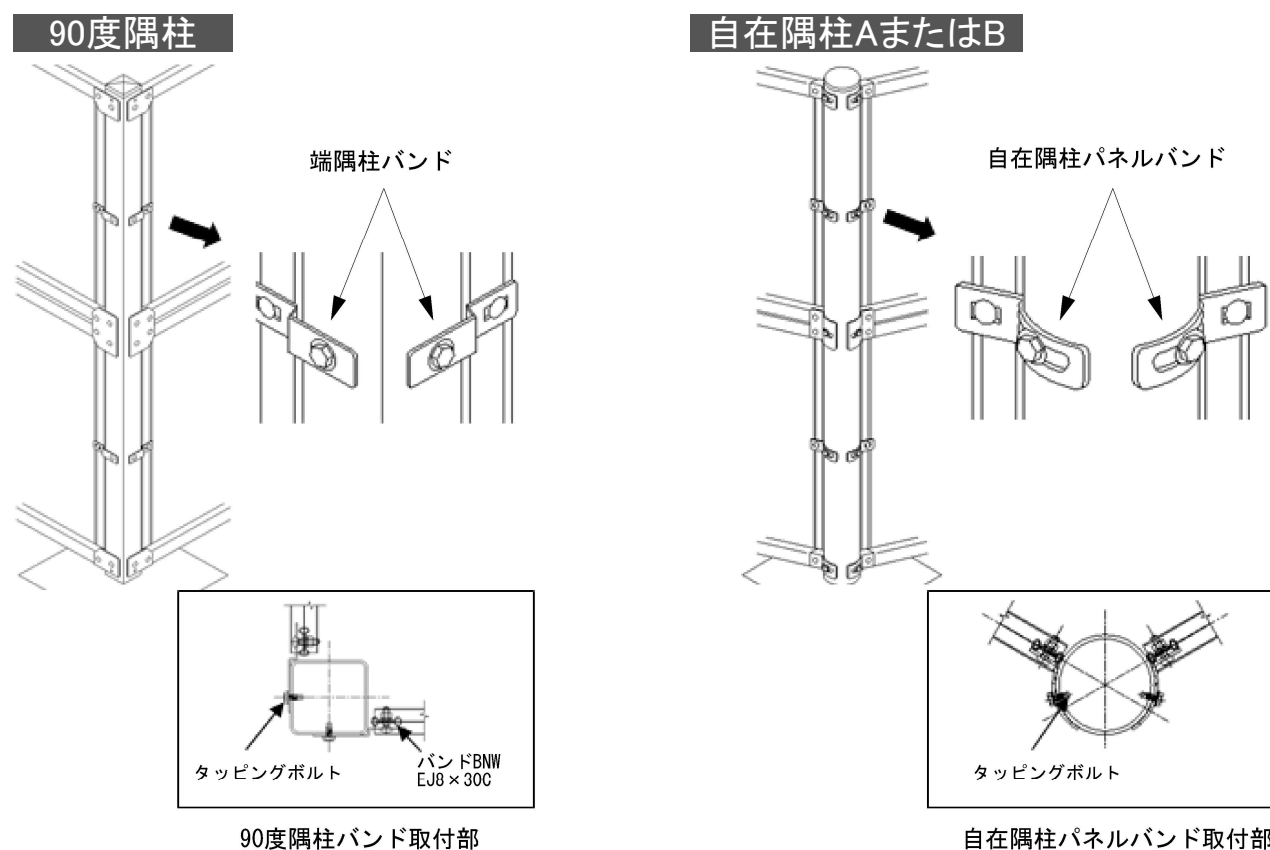

<参考一般図>

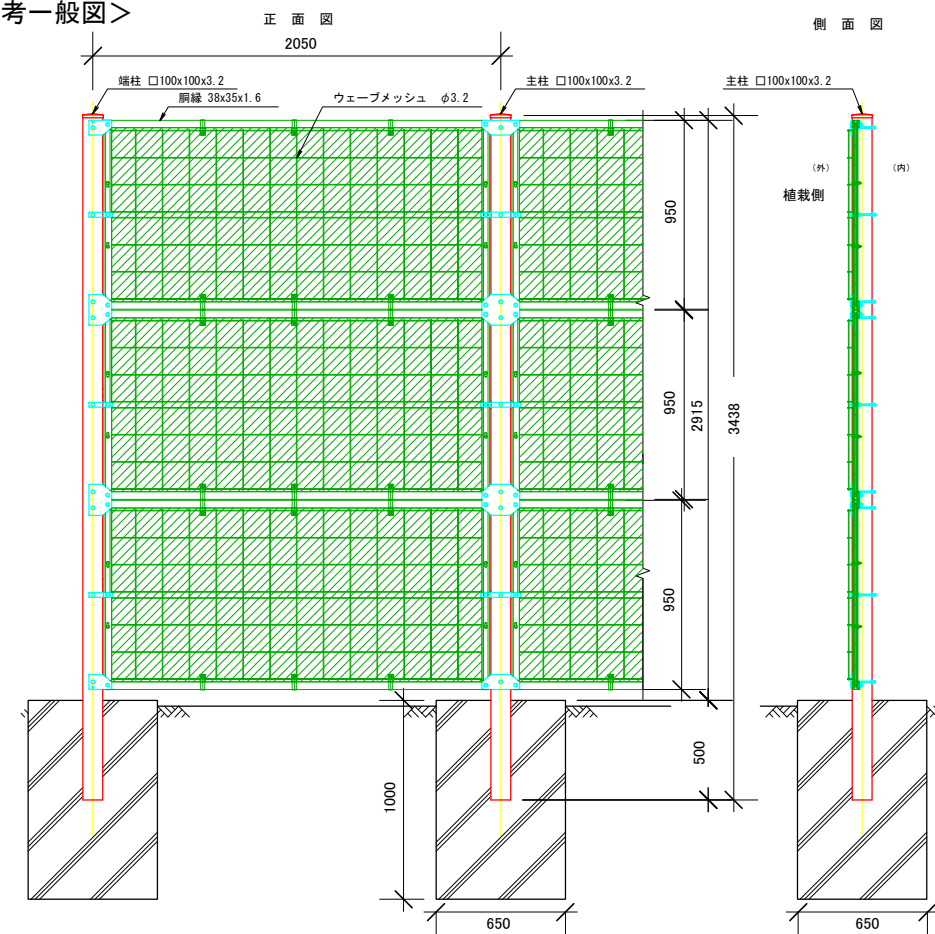


ツルパワーフェンス 施工手引き <HF-300>


Ver1.1

パネルの端尺加工について

①胴縁バンドのボルト、ナットをゆるめます(6ヶ所)。

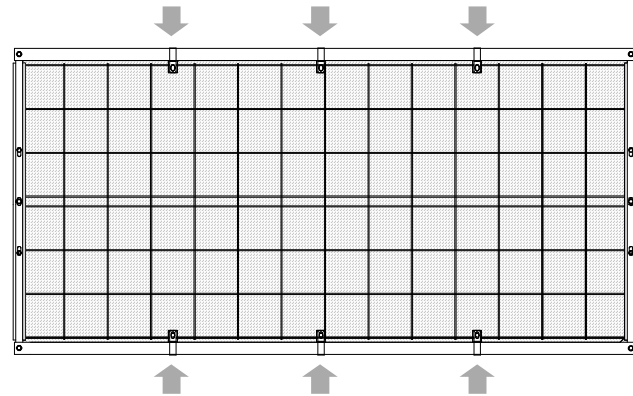


②胴縁を抜いて必要な長さで切断します。

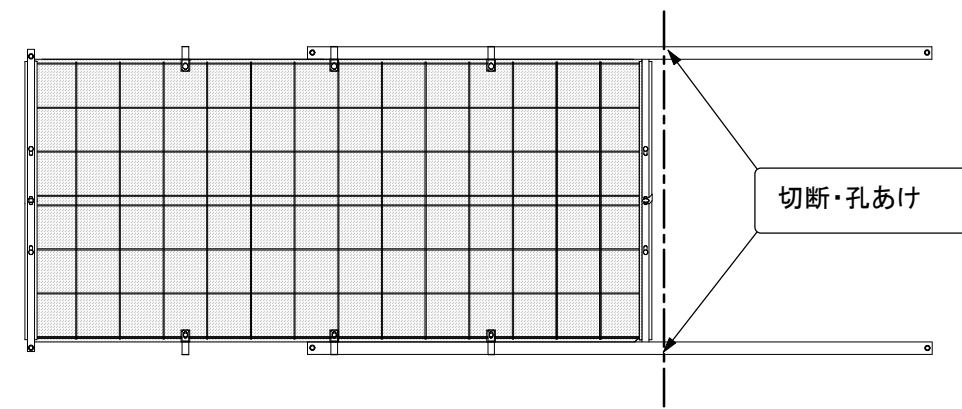


切断・孔あけ

孔あけ寸法

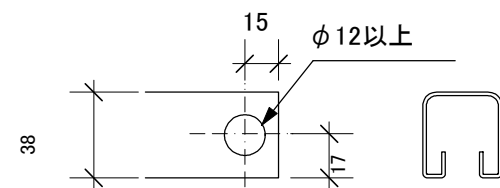

③ウェーブメッシュ・背面メッシュと登ハンマットを切断します。

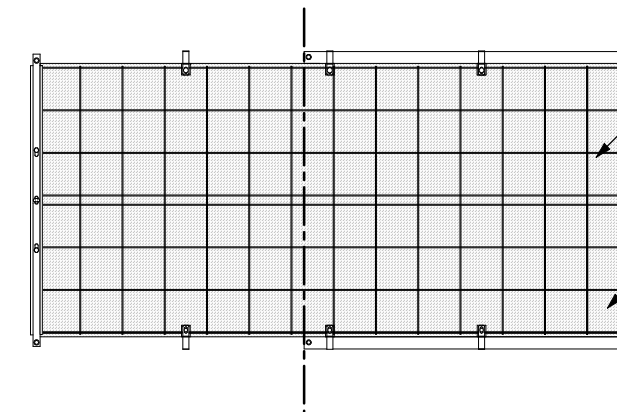


ウェーブメッシュはクリッパーで切れます

登ハンマットはカッターナイフで切れます

④端部押え板を取り付けます。

ボルト:
E8×25(1W)

登ハンマットにシノなどでボルト用の孔を3ヶ所あけます

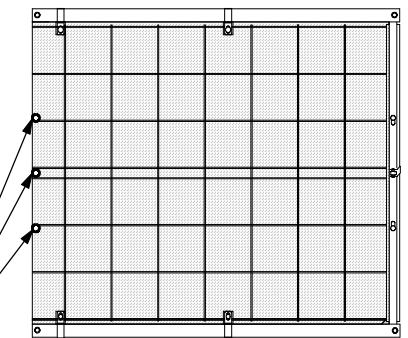


ウェーブメッシュの切断方法

ウェーブメッシュは端尺寸法により2通りの切断方法があります。


A ウェーブメッシュが凹部の底で終わる場合

凹部で切断します

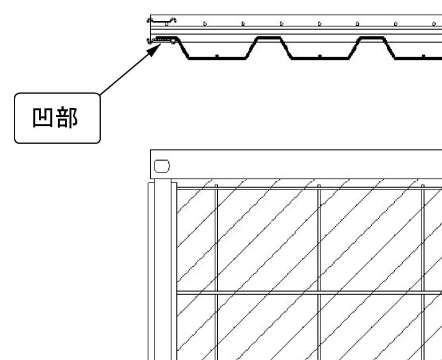

B ウェーブメッシュが凸部で終わる場合

ひとつ隣の凹部で切断します

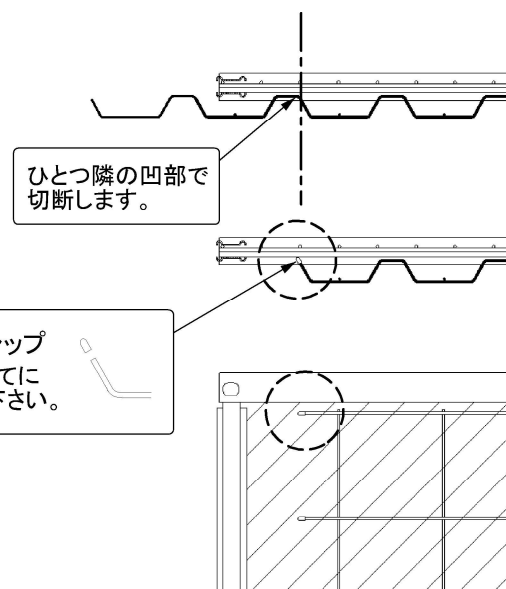


ひとつ隣の凹部で切断します。

*端部保護用キャップ
切断した横線すべてにキャップをはめて下さい。


*端部保護用キャップは弊社で取り扱っています。

背面メッシュは胴縁の長さと同様に揃えて下さい。

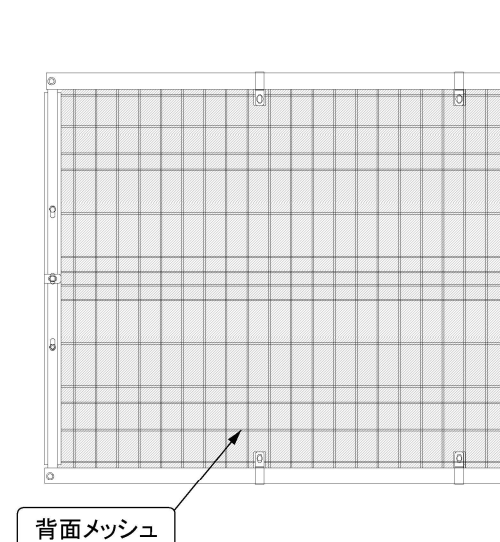

背面メッシュ

胴縁バンドを止める際、ウェーブメッシュの底部をつかむようにして下さい。

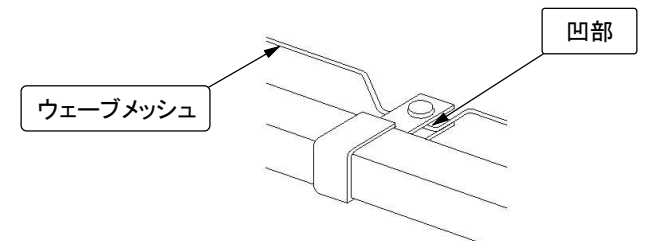

注意

- ・胴縁切断後、サンダー等でバリを除去しタッチアップペイントで補修塗装をおこなってください
- ・切断作業においてはケガのないよう十分にご注意ください