

ツル伸長防止板 ツルパワーガード

ツル伸長防止板
ツルパワーガードとは…



ツル伸長防止板『ツルパワーガード』は、返し付きの金属板により、つる植物の伸長方向をコントロールする資材です。

つる植物の剪定管理を省力化できるため、換気口や窓まわりでは必修アイテムです。




窓まわりに設置 施工後6ヶ月



施工後3年


ツルパワーガード
2大特長

ツルパワーガード なし

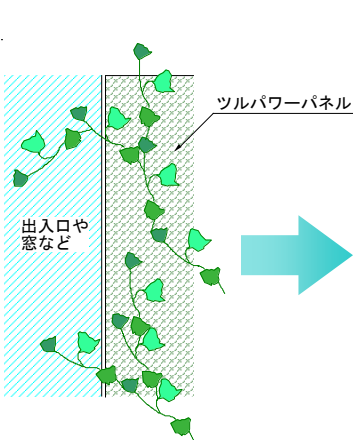

つる植物の一部が伸長

ツルパワーガード あり

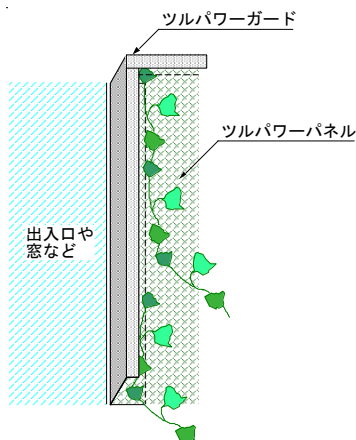

つる植物の伸長を防止

1. 剪定管理の省力化

出入口や窓、換気口などのまわりに設置することで、壁面緑化対象外へのつる植物の伸長を防止し、剪定管理の省力化に大きく貢献します。

2. 美観向上

緑化対象域の端部に“縁取り”として設置することで、施工時から緑化完成後に至るまで、壁面の美観向上につながります。



ツルパワーガード 設置事例



縁取り (上辺及び側辺)



窓まわり




換気口まわり

ツルパワーガード 製品バリエーション

ステンレスタイプ

材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ）
重厚感があり、洗練された雰囲気を演出します。

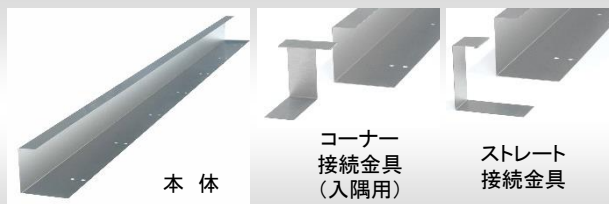


本体

コーナー
接続金具
(入隅用)

ストレート
接続金具

アルミタイプ

材質：アルミ（表面アルマイト処理）
ステンレスタイプに比べて、軽量で安価です。

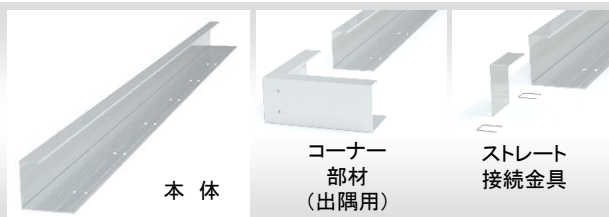

本体

コーナー
部材
(出隅用)

ストレート
接続金具

製品名		型番	規格	材質
ステンレスタイプ	本体	TG-200SUS	40/107×100×L2000mm 板厚0.8mm 重量：約3.8kg	ステンレス (ヘアライン仕上げ)
	コーナー接続金具	TG-コーナー-SUS	入隅用 左右各1個/セット ※1	
	ストレート接続金具	TG-ストレートSUS	40/107×100×50mm	
アルミタイプ	本体	TG-200AL	40/110×100×L2000mm 板厚1.8/2.3mm 重量：約2.5kg	アルミ (表面アルマイト処理)
	コーナー部材	TG-コーナー-AL	出隅用 240×100×240mm ※2	
	ストレート接続金具	TG-ストレートAL	留めピン2個/セット	

※ 製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

※ その他の規格、材質でも製作可能です。

※ コンクリート、ALC、中空ブロックなど、壁材により取付方法がそれぞれ異なります。

※1 ステンレスタイプの出隅は本体を突き合せます。

※2 アルミタイプの入隅は本体を突き合せます。



ダイトウ テクノグリーン株式会社

〒194-0013東京都町田市原町田1丁目2番3号

TEL 042-721-1703 FAX 042-721-0944

URL <http://www.daitoutg.co.jp>