

ツル伸長防止板 ツルパワーガード

ツル伸長防止板
ツルパワーガードとは...



ツル伸長防止板『ツルパワーガード』は、返し付きの金属板により、つる植物の伸長方向をコントロールする資材です。

つる植物の剪定管理を省力化できるため、換気口や窓まわりでは必修アイテムです。




窓まわりに設置 施工後6ヶ月



施工後3年


ツルパワーガード 2大特長

ツルパワーガード なし

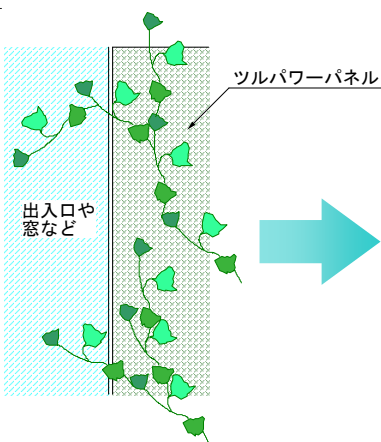

つる植物の一部が伸長

ツルパワーガード あり

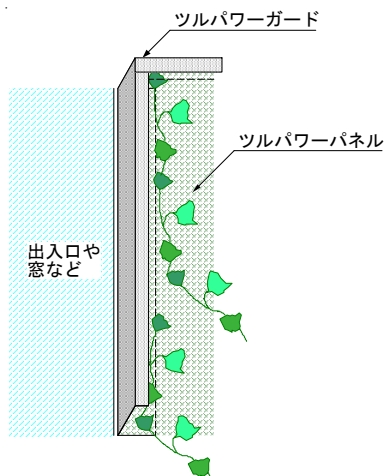

つる植物の伸長を防止

1. 剪定管理の省力化

出入口や窓、換気口などのまわりに設置することで、壁面緑化対象外へのつる植物の伸長を防止し、剪定管理の省力化に大きく貢献します。

2. 美観向上

緑化対象域の端部に“縁取り”として設置することで、施工時から緑化完成後に至るまで、壁面の美観向上につながります。



ツルパワーガード 設置事例



縁取り（上辺及び側辺）



窓まわり




換気口まわり

ツルパワーガード 製品バリエーション


ステンレスタイプ

材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ）
重厚感があり、洗練された雰囲気を演出します。

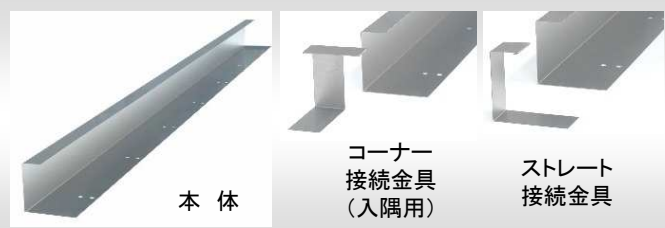

アルミタイプ

材質：アルミ（表面アルマイト処理）
ステンレスタイプに比べて、軽量で安価です。

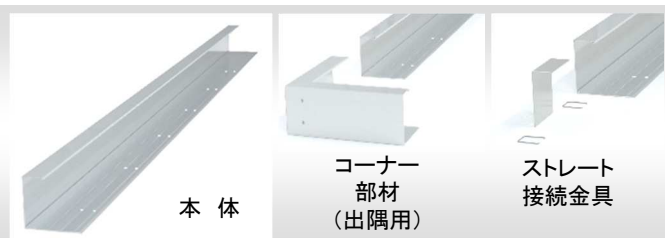

製品名		型番	規格	材質
ステンレスタイプ	本体	TG-200SUS	40/107×100×L2000mm 板厚0.8mm 重量：約3.8kg	ステンレス (ヘアライン仕上げ)
	コーナー接続金具	TG-コーナ-SUS	入隅用 左右各1個/セット ※1	
	ストレート接続金具	TG-ストレートSUS	40/107×100×50mm	
アルミタイプ	本体	TG-200AL	40/110×100×L2000mm 板厚1.8/2.3mm 重量：約2.5kg	アルミ (表面アルマイト処理)
	コーナー部材	TG-コーナ-AL	出隅用 240×100×240mm ※2	
	ストレート接続金具	TG-ストレートAL	留めピン2個/セット	

※ 製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※ その他の規格、材質でも製作可能です。
 ※ コンクリート、ALC、中空ブロックなど、壁材により取付方法がそれぞれ異なります。

※1 ステンレスタイプの出隅は本体を突き合せます。
 ※2 アルミタイプの入隅は本体を突き合せます。



ダイトウ テクノグリーン株式会社

〒194-0013東京都町田市原町田1丁目2番3号
 TEL 042-721-1703 FAX 042-721-0944
 URL <https://www.daitoutg.co.jp>

Ver.1.01